

MAXAK-L1270EP 商品品番：AK98330

# 塗装対応コンプレッサ 電動100Vタイプ



**持ち運びが楽!**

質量15kg  
一人でラクラク運べます!

**静か!**

静音設計67dB  
現場近隣への騒音に配慮

**排気臭なし!**

電動式オイルレスコンプ!  
排気レスのクリーンな環境



**さらに**


**スマートフォンで  
遠隔操作**

 **Bluetooth®**

**¥184,000** (税抜き)

# “吹き付け”から“タッチアップ”まで!

塗装に対応するために、低圧域吐出量をアップさせた常圧専用のコンプレッサ。低圧専用、好評の多彩なモードはそのまま搭載!

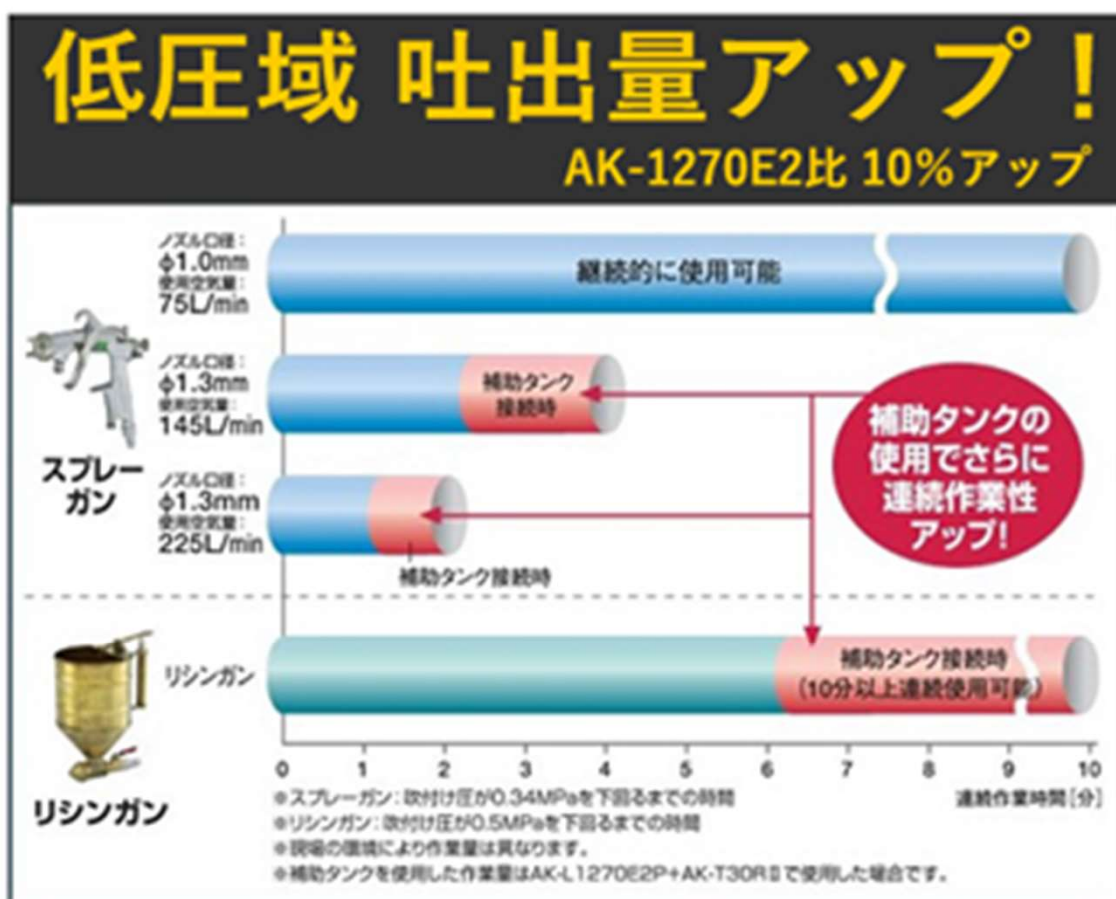

回転数を3400回転にアップさせ、低圧域の吐出量アップ!

### 【上】エアチャックS

塗装業界などでも使用されている細径・小型のエアチャックです。

### 【下】エアチャック

釘打機などでも使用する一般的なエアチャックです。



# スマホでコンプを動かすBluetooth接続



## Bluetooth® 接続機能

- 電源ボタン
- ブレーカー落ち軽減モード
- モード切替ボタン
- タンク内圧
- 防犯アラーム
- 各種お知らせアイコン

- 高温警告
- 暖気運転
- 高電圧警告
- 低電圧警告
- 点検
- 異常
- ドレン閉め忘れ警告

- コンプの電源ON・OFFができる！
- 運転モードの切替ができる！
- 「カスタムモード」で自分だけの設定ができる！



一定圧力範囲内で「パワー(回転数)」と「再起動圧・停止圧」を任意設定することで自分好みの運転モードが作れます。


## ●タンク内圧がわかる！



## ●圧力低下と復帰がわかる！



## ●ドレンの閉め忘れがわかる！

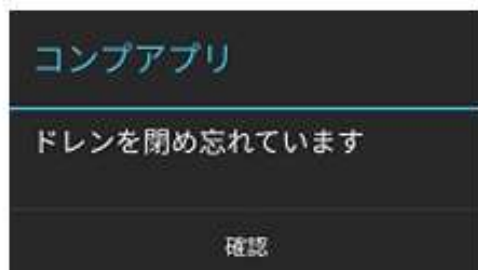

# 多彩なモード

- 点検LED  
運転時間が約1,000時間に達すると点灯します。

- 自己診断モード  
(電源ボタン3秒長押し)  
圧縮運転が正常かどうか自己診断する機能。



- 防犯アラーム (PAT.P)  
【電源抜いたらアラーム】  
(ボタン3秒長押し)  
作業中、本体の電源プラグが抜ける、抜かれた時、またブレーカーが落ちた時にアラームでお知らせします。



※設定・解除には暗証番号を設定する必要があります。  
詳しくは取扱説明書にてご確認ください。  
※作業終了後、プラグを抜く時は必ず設定を解除してください。

- ブレーカー落ち軽減モード (PAT.P)  
(モード切替ボタン3秒長押し)

多数の工具を使用しブレーカー落ちが発生しやすい状況の時に、機械の運転を制御しブレーカー落ちを軽減します。



- いっぶんくタイマアラーム (ボタン短押し)

休憩時間や昼休みなど、コンプを動かしたくない時に一定時間運転を停止させます。設定時間経過後は、電源を自動でONにさせアラームが鳴り、作業開始をお知らせします。



15分単位の4段階で設定できます





# AK-L1270E2P



## ●AK-L1270E2P商品仕様

商 品 名	AK-L1270E2P		
空 気 取 出 口	一般圧用エアチャック×1個、エアチャックS×1個		
減圧弁の圧力調整範囲	0.1~0.83MPa		
圧力制御範囲	パワーマード	ON圧 約3.9MPa OFF圧 約4.4MPa	
	AIモード	ON圧 約2.5~3.9MPa OFF圧 約2.9~4.4MPa	
	静音モード	ON圧 約2.5MPa OFF圧 約3.0MPa	
モーター	ブラシレスDCモーター 1200W		
気筒径×行程×気筒数	φ60mm×28mm×1 φ40mm×10mm×1		
使用電源	AC100V (50/60Hz共用)		
エアタンク容量	11ℓ		
高さ×幅×長さ	350×345×590mm		
質 量	15kg		
負 荷 電 流 値	ハイパワーモード運転時	AIモード運転時	静音運転時
	最大15A	最大15A	最大12A
回 転 速 度	最大3400min <sup>-1</sup>	最大2450min <sup>-1</sup>	最大1600min <sup>-1</sup>
	※1 AD吐出量	269ℓ/min (0.7MPa時) 238ℓ/min (2.5MPa時)	194ℓ/min (0.7MPa時) 194ℓ/min (2.5MPa時)
※2 FAD吐出量	128ℓ/min (0.7MPa時) 90ℓ/min (2.5MPa時)	95ℓ/min (0.7MPa時) 80ℓ/min (2.5MPa時)	60ℓ/min (0.7MPa時) 50ℓ/min (2.5MPa時)

※1 AD吐出量(エア・ディスプレズメント): 行程容積と定格回転数から求めた理論値

※2 FAD吐出量(フリーエア・デリバリー): 容積形圧縮機の試験規格ISO1217 (JIS B 8341) による測定値

## 増設用補助タンク コブタンク



### AK-T20R

商品品番: AK94918

JANコード: 4902870 683825

¥18,000+税

接続用ホース別売

容量: 17ℓ

質量: 8.3kg



### AK-T30RII

商品品番: AK94936

JANコード: 4902870 683818 ¥24,000+税

●持ち運びラクラク!

●キャスター付き!!

接続用ホース別売

容量: 26ℓ

質量: 13.3kg



●エア取入口: 低圧(常圧)エアプラグ(オス)

●消費時内蔵圧力(一次側): 1.0MPa (約10kgf/cm<sup>2</sup>)

●エア取出口: 低圧(常圧)エアチャック2個(メス・R1/4)

●最高取出圧力(二次側): 0.83MPa (約8.5kgf/cm<sup>2</sup>)

※エアチャックS(細径・小型のエアチャック)をご使用時には交換してください。

## ●常圧エアタンク接続使用例

